


Moderní design
**JEDNODUŠE
A RYCHLE**

EASY BOARD

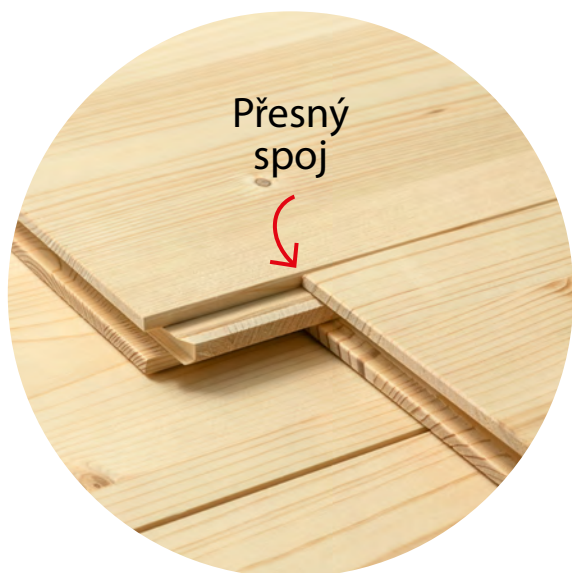

S EASY to jde opravdu jednoduše

EASY BOARD je nová speciální řada 3vrstvých desek s perem, drážkou a fázičkou, které se vyznačují atraktivním finálním povrchem, napodobujícím moderní vzhled pohledových CLT panelů. Široká škála povrchových úprav, včetně kartáčování, vrtání, frézování a různých barevných lazur, otevírá mnoho možností pro aplikace jak v interiéru, tak i v exteriéru. Precizní opracování a přesný spoj garantují špičkovou kvalitu. Křížem lepená skladba desky eliminuje kroucení a prohýbání.

Práce s deskami EASY je nejen jednoduchá, ale přináší i perfektní výsledky. EASY BOARD je synonymem pro jednoduchost, rychlost a moderní design ve světě současných stavebních materiálů.





EASY BOARD

3vrstvá deska s perem, drážkou a fázičkou

Obrábění: Pero, drážka, fázička / 4 strany

Dřeviny: smrk

Kvality: B/C

SORTIMENT

- **Základní deska** bez povrchové úpravy, broušeno zrnitost 100
- **Kartáčování**
- **Vrtání:** Profil 8/16-16 (vrtaný profil je možné doplnit na nepohledové straně černým absorbérem Fibertex)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- **Interiér a krytý exteriér:** lazura vodou ředitelná, UV stabilní (přírodní, bílá transparentní, bílá netransparentní, šedá)
Standardně používáme lazury Adler Interior UV 100 a Remmers Induline.

Další možnosti opracování a povrchových úprav na individuální poptávku.

Standardní tloušťka (mm): 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9)

Standardní formát (mm):

Brutto: 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000

Netto: 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990

Balení: 48 nebo 32 ks


VÝHODY

- Přesný spoj
- Výjimečná pohledová kvalita
- Široký sortiment
- Tvarová stabilita a vysoká pevnost
- Snadná manipulace i montáž

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Interiér – obklady stěn, stropů, podlah aj.
- Krytý exteriér – kryté podhledy střeš, pergol aj.


KARTÁČOVÁNÍ

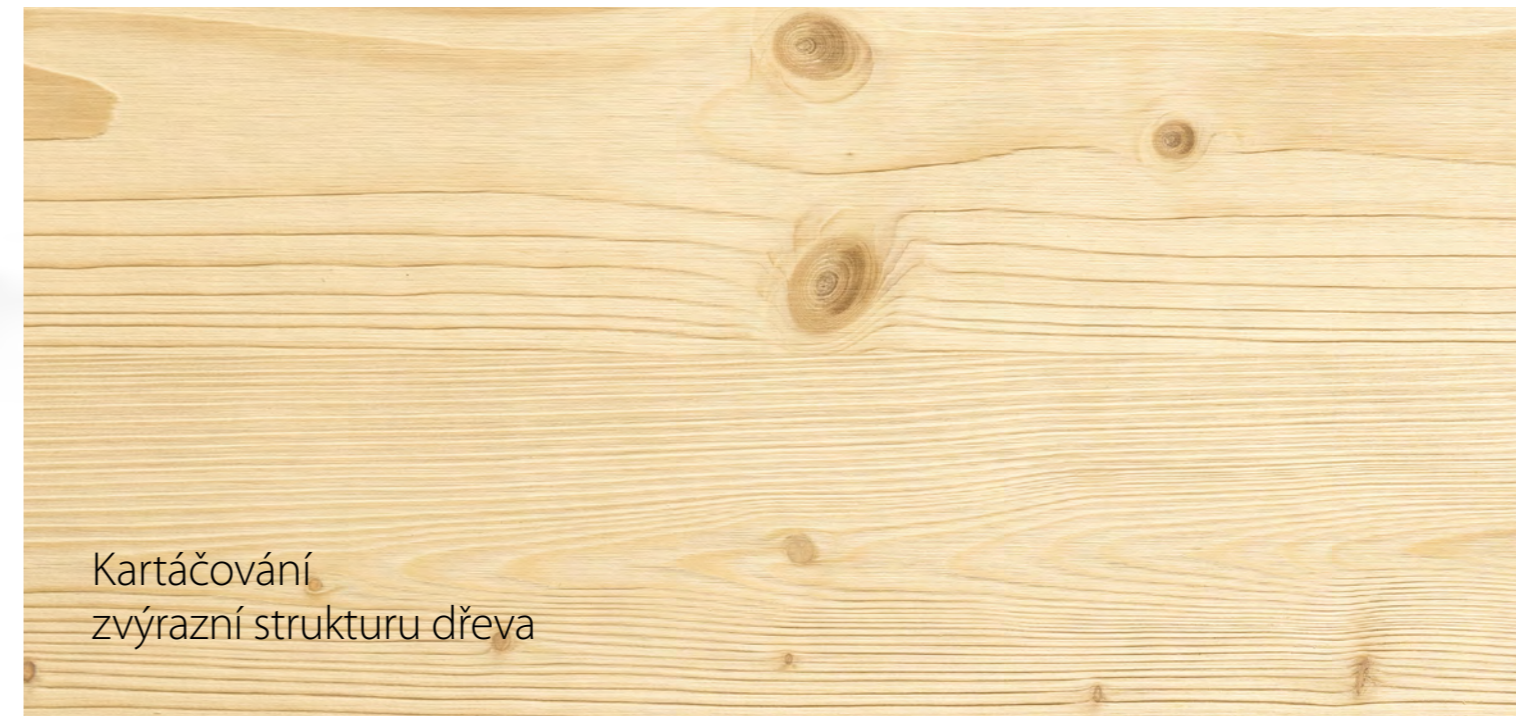



Kartáčování
zvýrazní strukturu dřeva

VRTÁNÍ

Vrtané profily je možné doplnit na nepohledové straně černým absorbérem Fibertex

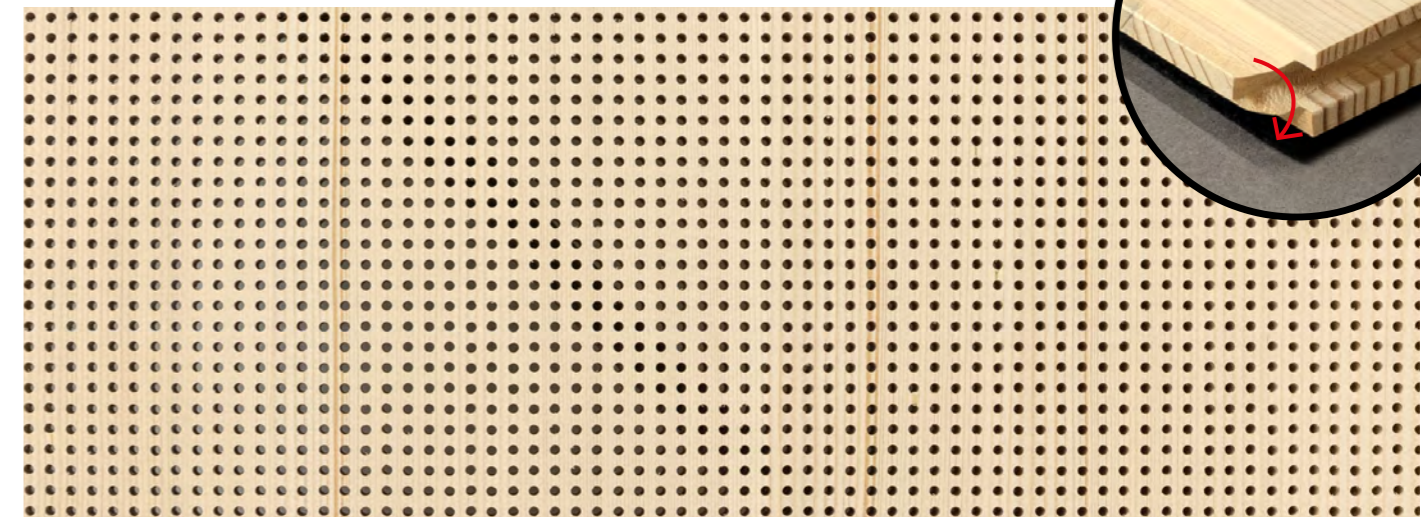


POVRCHOVÉ ÚPRAVY

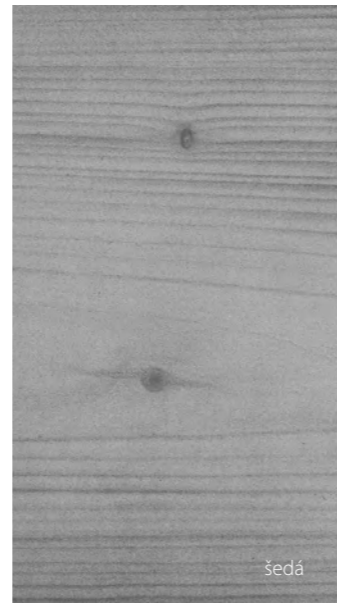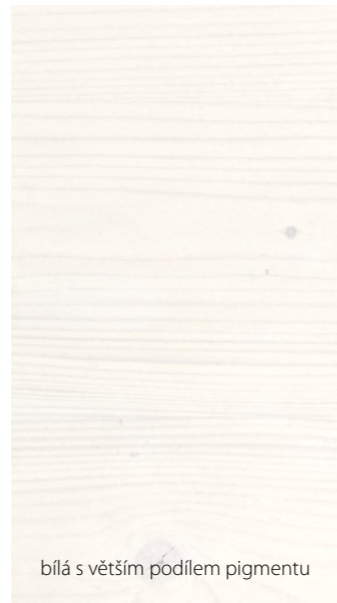

Standardně používáme lazury Adler Interior UV 100 a Remmers Induline, další možnosti povrchových úprav na individuální poptávku.

Přední pohledová strana desky

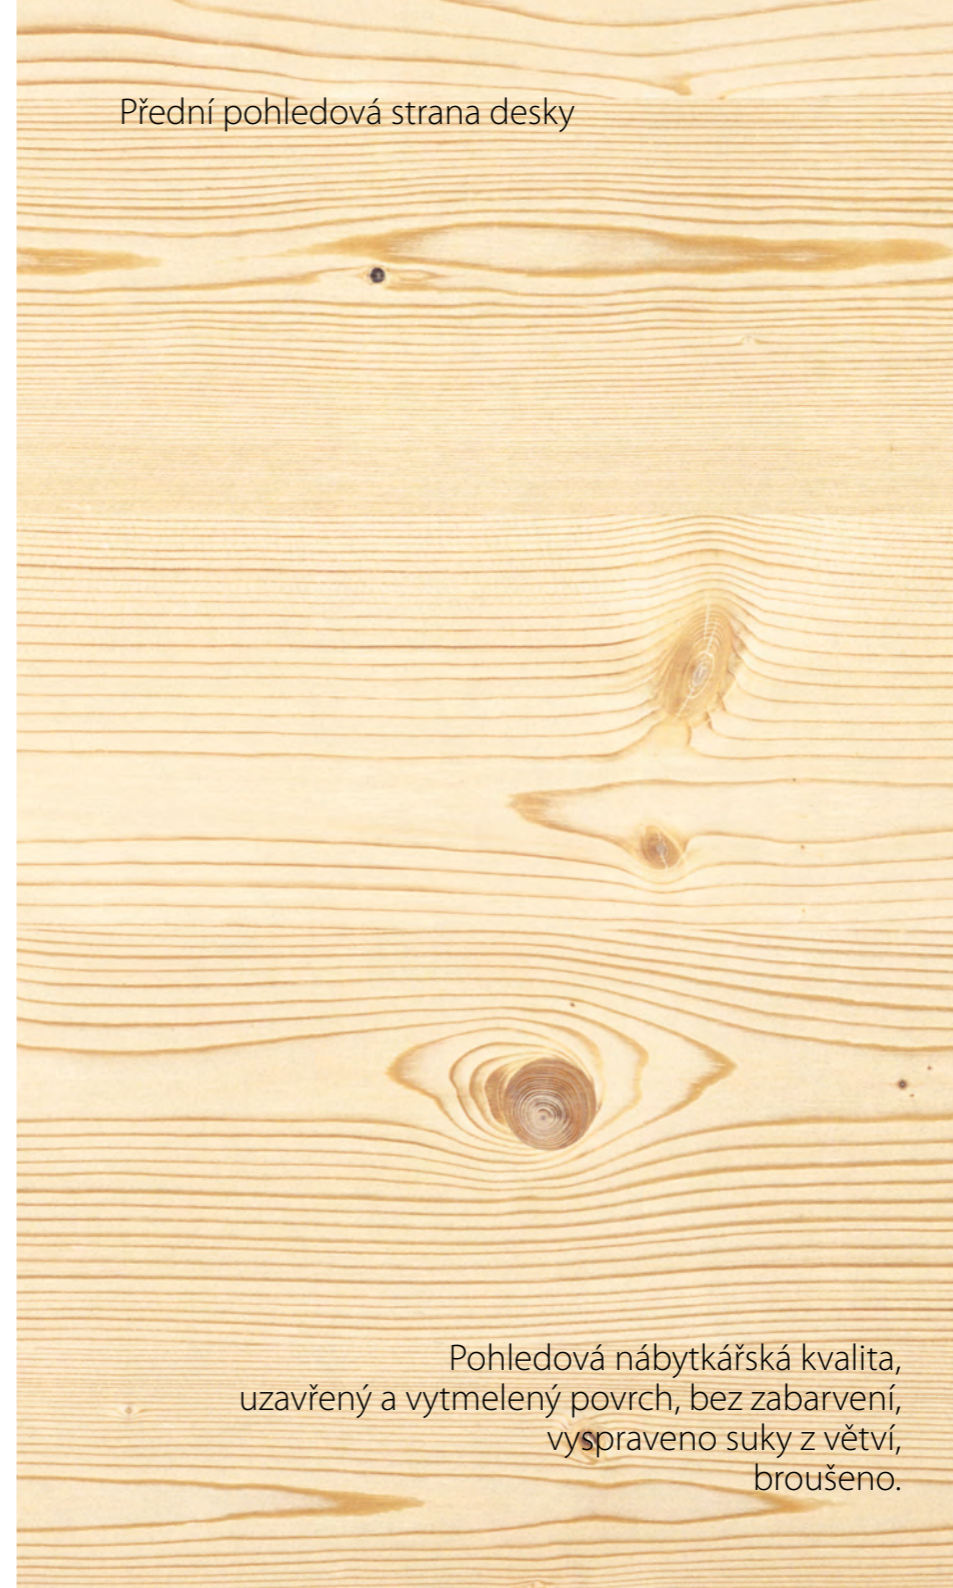

Pohledová nábytkářská kvalita, uzavřený a vytmelený povrch, bez zabarvení, vyspraveno suky z větví, broušeno.

Zadní strana desky - nepohledová s přípustnými vadami



U každé desky provádíme osobní výstupní kontrolu.



S EASY JE PRÁCE JEDNODUCHÁ A VÝSLEDKY PERFEKTNÍ



INTERIÉR

EASY BOARD je optimálním řešením pro interiérové obklady. Se standardním formátem je manipulace velmi jednoduchá a montáž bezstarostná, což šetří drahocenný čas.

Navíc jeho výjimečná povrchová kvalita vytváří atraktivní finální povrch s vzhledem přírodního dřeva.



Vyniká nejen v nahrazování tradičních palubek, ale také v substituci konstrukční OSB desky, která je obvyklá pro ztužení rámových konstrukcí a která vyžaduje dodatečnou montáž sádkartonu.

Po zohlednění všech nákladů spojených s montáží OSB a povrchovou úpravou SDK nabízí EASY BOARD rychlejší a efektivnější řešení za stejnou cenu.



EXTERIÉR

V exteriéru je vhodný pro obklady krytých podhledů střeš, kde je rychlost kladení až dvojnásobná oproti palubkám.

Registrace průmyslového vzoru
015020522-0001

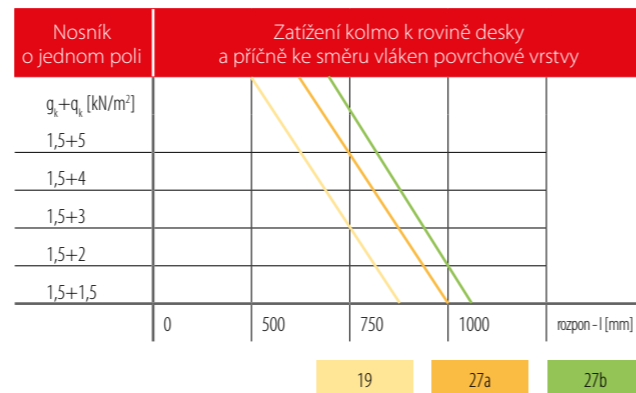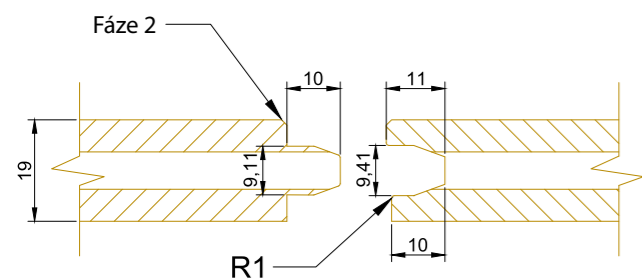

NÁVOD NA MONTÁŽ →

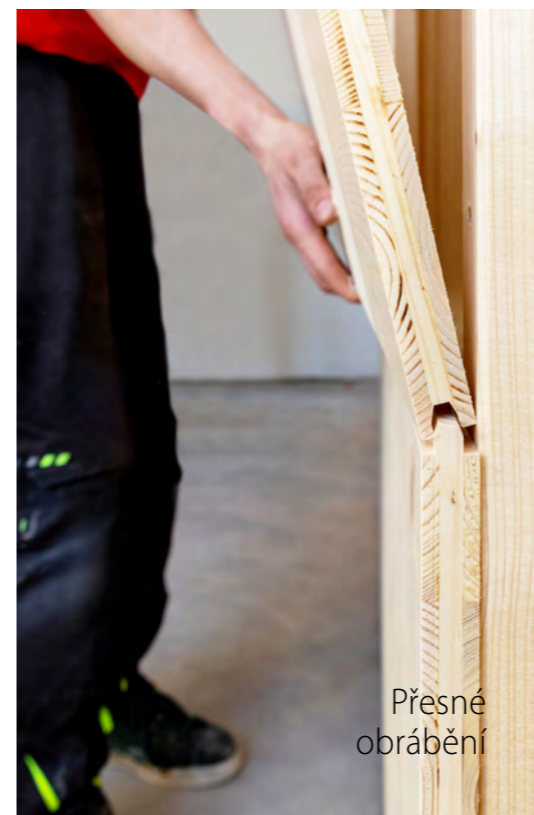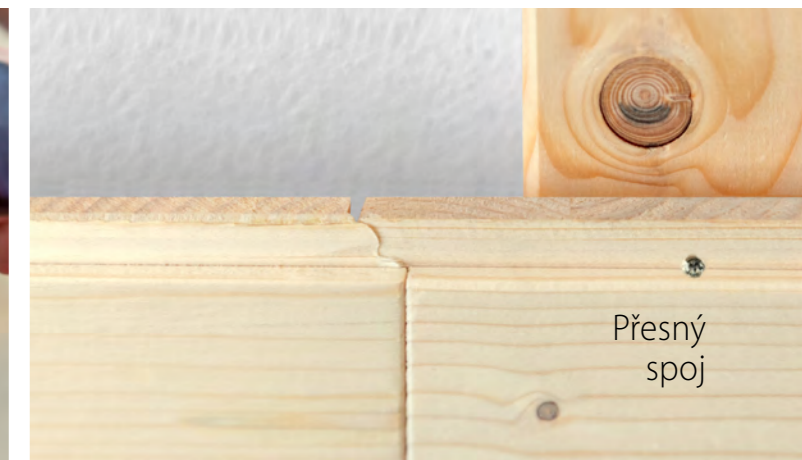


Desky NOVATOP se odlišují řemeslnou kvalitou už 32 let

... jednoduše lepší deska

9 výhod pro vás

- 1 Tvarová stabilita a vysoká pevnost desky
- 2 Eliminace vzniku povrchových trhlin
- 3 Certifikace Natureplus
- 4 Žádná potřeba dodatečného třídění desek
- 5 Menší prořez díky flexibilitě formátů
- 6 Jednotná kvalita pro mnoho aplikací
- 7 Menší riziko reklamací
- 8 Úspora vašeho času a financí
- 9 Maximální spokojenost vašich zákazníků

Výhradně středové řezivo

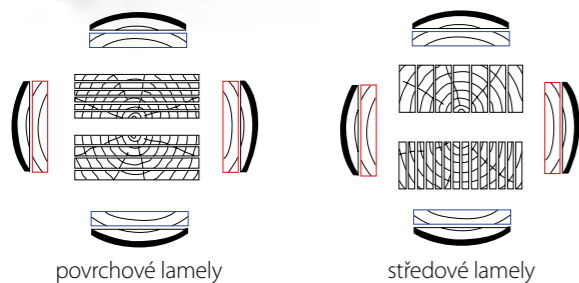

- Na výrobu všech lamel používáme výhradně středové řezivo z tlouštěk kmene 18-25 cm, které je charakteristické převážně malými a zdravými sukami
- Lamely třídíme dle interních předpisů, které jsou nad rámec požadavků norem
- Povrchové lamely jsou vždy tangenciální
- Středové lamely jsou vždy radiální
- Nedohoblované lamely vyřazujeme a využíváme pro vytápění sušáren

Celistvý střed
a řez deskou



- Pro středy používáme převážně radiální lamely v šířce max. 63 mm (obvykle 37 mm - 59 mm)
- Všechny středové lamely lepíme ve spárách
- Vyspravujeme středové vrstvy
- Středová vrstva je celistvá a uzavřená
- Provádíme osobní výstupní kontrolu

Minimalizace trhlin
a ruční výprava vad



- Řezivo sušíme na 7-8 %
- Povrchové lamely skládáme vždy pravou stranou nahoru na pohledové straně desky
- Povrchové lamely lepíme ve spárách s vysokým bočním přtlakem
- Vyspravujeme kvality A, B, C
- Používáme výhradně **přírodní suky z větví vlastní výroby**

Emise formaldehydu
až 10x nižší než
limity třídy E1



- Lepíme melaminovým lepidlem
- Na přání lepíme PVAc (100% formaldehyd frei) nebo PU

Vysoká přesnost
formátování



- Standardně garantujeme vysokou přesnost základního formátu +/- 2 mm diagonálně
- Na přání formátujeme a obrábíme na CNC strojích s přesností 0,1 mm

Výjimečná kvalita
broušení




- Broušení odpovídá zrnitosti 100
- Garantujeme toleranci broušení +/- 0,2 mm



Archifabrika s.r.o. CZ



Pascal Flammer CH

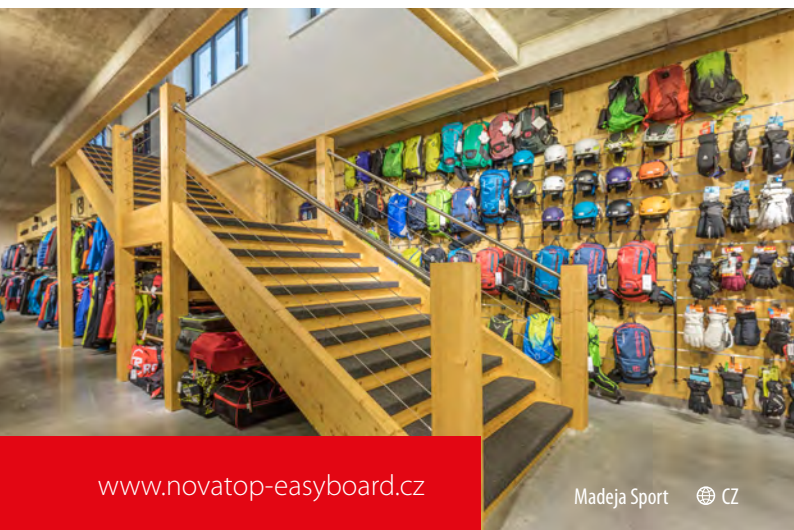

www.novatop-easyboard.cz

Madeja Sport CZ



Klar CZ

Výrobce: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
Česká republika
novatop-swp@agrop.cz

Certifikáty výrobce



Informace



Reference



Ke stažení

